
IMPLEMENTO AGRÍCOLA · GRADE ARADORA DE ARRASTO

TGA

Força e robustez para preparar o solo, em qualquer escala.

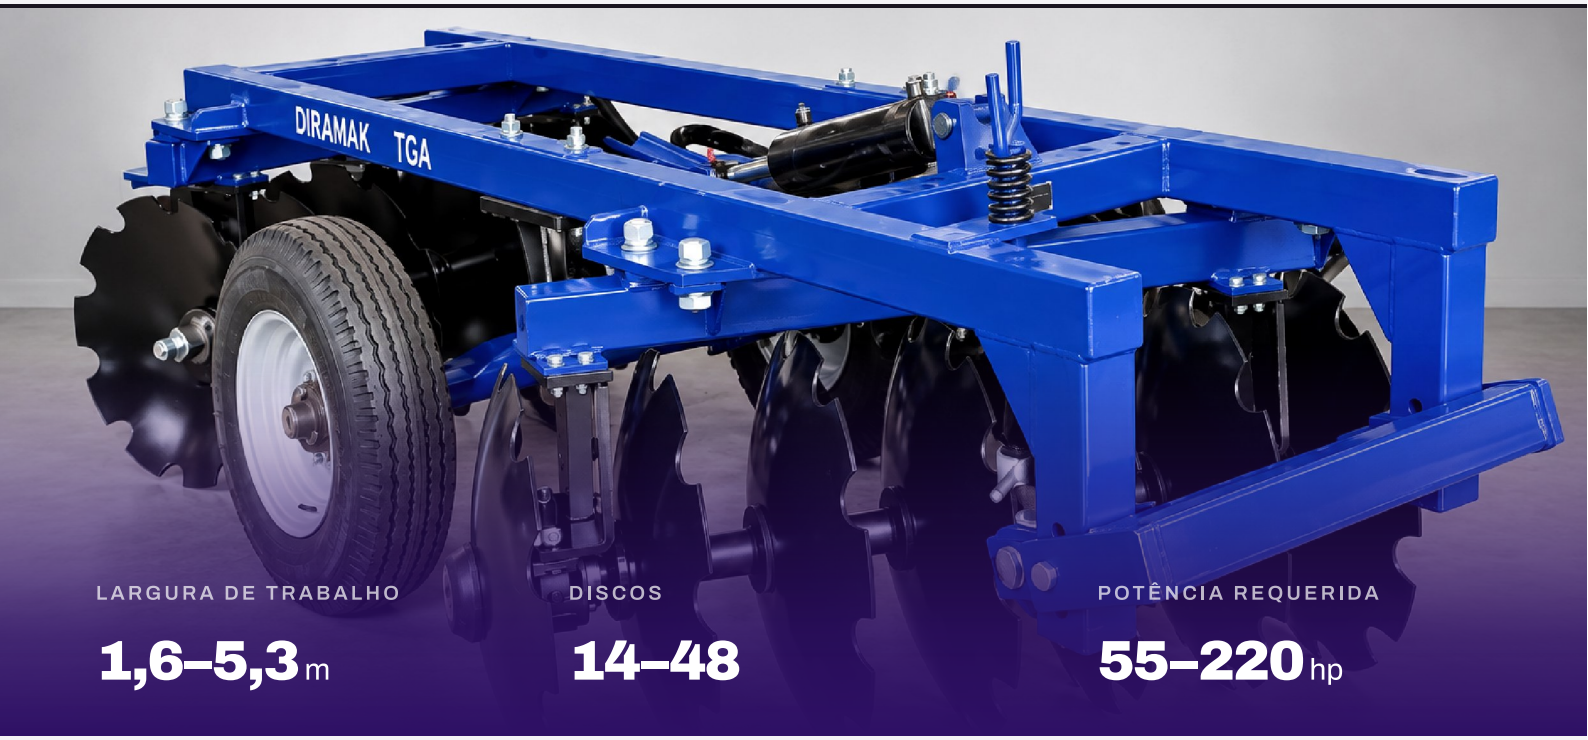

LARGURA DE TRABALHO	DISCOS	POTÊNCIA REQUERIDA
1,6–5,3 m	14–48	55–220 hp

Força e robustez

Discos de até 9mm de espessura e mancais de alta durabilidade com lubrificação a graxa ou óleo garantem resistência superior e baixo custo de manutenção. Sistema hidráulico de arrasto com controle de profundidade.

Versatilidade total

Modelos de 1,6 m a 5,3 m de largura de trabalho, para tratores de 55 a 220 hp. Engate hidráulico e rodas de transporte facilitam o deslocamento e o ajuste no campo.

Eficiência em qualquer solo

Penetração e revolvimento de até 25 cm, com discos de 26" ou 28". Pistão hidráulico para regulagem de altura e içamento das rodas para transporte.



VISTA LATERAL — ENGATE DE ARRASTO



VISTA TRASEIRA — DISCOS

ESTRUTURA REFORÇADA

10 LARGURAS

CONTROLE REMOTO

TRANSPORTE FÁCIL

DISCOS

Diâmetro

26" ou 28"*

Espessura

6 ou 8 mm

Espaçamento

225, 250 ou 270 mm

Profundidade

200 a 250 mm

MANCAIS

Lubrificação

Graxa (opcional óleo)

Eixo F33

32 × 32 mm

Eixo RSP

41 × 41 mm

ACIONAMENTO

Pistão hidráulico

Controla a profundidade de penetração e aciona as rodas para transporte

Comando

Controle remoto (VCR do trator)

CARACTERÍSTICAS DOS DISCOS

Tipo de disco

Recortado

Ângulo de ataque

Regulável (mecânico)

Com limpadores de disco

ENGATE E RODADO

Tipo de engate

Hidráulico de arrasto

Rodado

7,5 x 16"

CERTIFICAÇÕES

ISO

CE

ISO/TS16949



EM OPERAÇÃO NO CAMPO



DISCOS RECORTADOS — CORTE E REVOLVIMENTO

*DIÂMETRO SOB PEDIDO

Linha completa TGA

MODELO	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.4	3.8	4.2	5.3
Largura (mm)	1.600	1.800	2.000	2.200	2.500	3.000	3.400	3.800	4.200	5.300
Nº de discos	14	16	18	20	24	28	32	36	40	48
Diâmetro dos discos	26" ou 28" (sob pedido) — todos os modelos									
Espaçamento entre discos	225, 250 ou 270 mm — todos os modelos									
Espessura dos discos	6 ou 8 mm — todos os modelos									
Profundidade de trabalho	200 a 250 mm — todos os modelos									
Peso — RSP selado (kg)	1.120	1.220	1.320	1.450	1.600	1.700	1.900	2.250	2.480	3.750
Potência (hp)	55–70	70–80	80–95	90–110	100–120	110–130	120–140	140–180	150–200	160–220

Pesos referentes à versão com rolamento RSP selado. Consulte pesos com F33 ou FD211RN-33 sob demanda.

SOBRE A LINHA TGA

Grades aradoras de arrasto projetadas para excelente penetração e revolvimento do solo, com estrutura reforçada e ajuste de espaçamento entre discos. Indicadas para preparo de solo em qualquer escala de operação, do pequeno produtor à grande lavoura.

NOTA

Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem aviso. Fotos podem mostrar equipamentos não standard. Dimensões no sistema métrico.