TRATOR AGRÍCOLA · 4x4

TT1000

Potência e desempenho imbatíveis, em qualquer terreno.



POTÊNCIA	TORQUE	LEVANTE
100 cv	**395** Nm	**3.200** kgf

Potência e desempenho imbatíveis

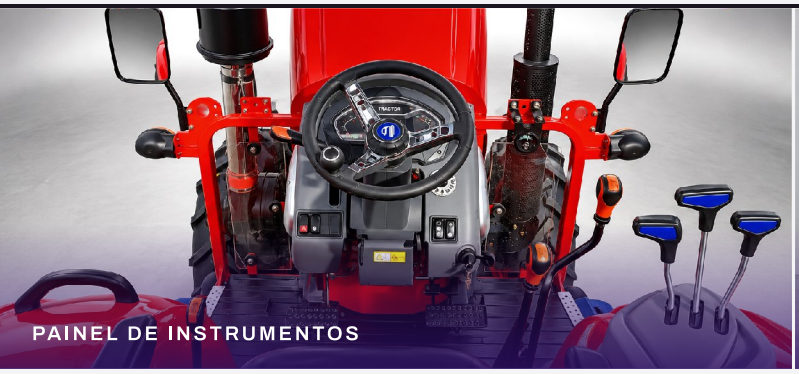
Motor Quanchai 4C6-CBX-1 TIER III de 100 cv e torque de 395 Nm, com desempenho excepcional mesmo nas condições mais exigentes. Reserva de torque de 34,5% garante potência constante sob carga em qualquer tipo de solo.

Segurança e conforto

Estrutura ROPS/FOPS, assento ergonômico ajustável com cinto e apoios de braço, instrumentação completa e iluminação de segurança. Disponível com cabine e ar-condicionado opcionais.

Eficiência hidráulica

Sistema hidráulico de alta vazão (51 L/min) e capacidade de levante de 3.200 kgf. Freios a disco banhados a óleo e direção hidráulica garantem segurança e leveza no comando.


PAINEL DE INSTRUMENTOS


VISTA TRASEIRA

ALTA POTÊNCIA · TRAÇÃO 4X4 · HIDRÁULICO ROBUSTO · CABINE CONFORTÁVEL

PERFORMANCE

Potência do motor
100 cv (73,6 kW)

Rotação nominal
2.300 rpm

Torque
395 Nm (40,2 kgf·m)

Nº de cilindros
4

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão
12 V

Bateria
95 Ah

Farol
LED

Instrumentação
Luz de alerta, medidores de água, combustível e horímetro, tacômetro e termômetro

MOTOR

Modelo
Quanchai 4C6-CBX-1

Cilindrada
3.470 cm³

Reserva de torque
34,5%

Aspiração
Turbo

Combustível
Diesel

Injeção
Direta

Refrigeração
Água (intercooler*)

TRANSMISSÃO

Velocidades
12 à frente / 12 à ré

Tipo
Shuttle Shift

EMBREAGEM

Tipo
Orgânica (cerometálica)*

RODADOS

Pneu dianteiro
12.4-24

Pneu traseiro
18.4-30

CERTIFICAÇÕES

ISO | CE | ISO/TS16949



CÂMBIO SHUTTLE SHIFT



SISTEMA HIDRÁULICO TRASEIRO

*CONFIGURAÇÃO OPCIONAL

DIMENSÕES

Comprimento
4.050 mm

Largura
1.830 mm

Altura
2.850 mm

Distância do solo
380 mm

Entre-eixos
2.050 mm

Bitola das rodas
1.450 mm

Peso total
3.120 kg

Tanque de combustível
100 L (150*)

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão total
51 L/min

Categoria (3 pontos)
CAT II

Levante na rótula
3.200 kgf

Válvulas de controle remoto
3 VCR · 6 engates

Comando
Duplo efeito

DIREÇÃO / TDP

Direção
Hidráulica

Vazão da direção
10 L/min

Rotação TDP
540 / 1000 rpm

Eixo da TDP
35 mm

OUTRAS INFORMAÇÕES

Pesos dianteiros
180 kg

Pesos traseiros
180 kg

Tração
4x4

FREIOS

Tipo
Discos banhados a óleo

Estacionamento
Mecânico

Acionamento
Pedais independentes

Bloqueio de diferencial
Por alavanca

ITENS DE SÉRIE

Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor. Medidores: água, combustível e horímetro. Tacômetro, termômetro, rotação da T.D.P. Assento ajustável com cinto de segurança e apoios de braço. Sistema de segurança da TDP. Luzes indicadoras de direção alta e baixa. Controle de posição. Luz de trabalho traseira. Barra de tração. Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta. Sinal sonoro de ré.

NOTA

Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Fotos podem mostrar equipamentos não standard. Dimensões dadas com pneus standard, sistema métrico.



ENGATE DE TRÊS PONTOS CAT II



ASSENTO DO OPERADOR