TRATOR AGRÍCOLA · 4x4

# TT800

Força e eficiência na medida certa, em qualquer terreno.




POTÊNCIA
**80** cv

TORQUE
**305** Nm

LEVANTE
**3.200** kgf

## Força e eficiência

Motor Quanchai 4C6-CBX-3 TIER III de 80 cv e torque de 305 Nm, com excelente desempenho em qualquer terreno. Reserva de torque de 30% mantém a produtividade nas condições mais exigentes do campo.

## Versatilidade e controle


Transmissão Shuttle Shift de 12 marchas à frente e 12 à ré. TDP com 540 e 1000 rpm amplia o uso de implementos. Direção hidráulica garante suavidade e conforto nas manobras diárias.

## Robustez e segurança

Freios a disco banhados a óleo e estrutura ROPS/FOPS. Sistema hidráulico de alta vazão (51 L/min) e levante de 3.200 kgf para implementos pesados.




VISTA FRONTAL — FARÓIS DE LED

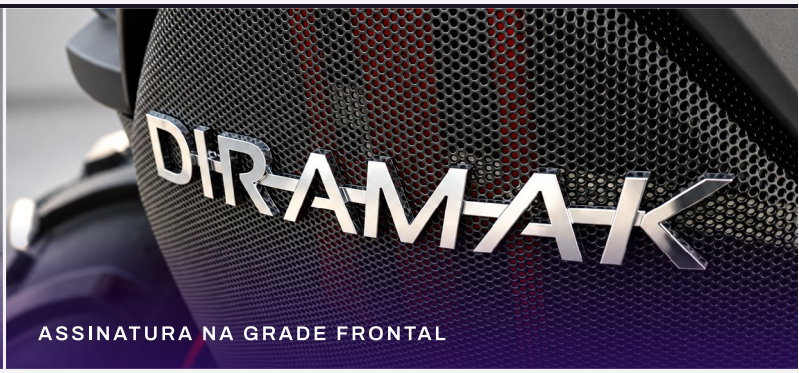


ASSINATURA NA GRADE FRONTAL

ALTA POTÊNCIA · TRAÇÃO 4X4 · HIDRÁULICO ROBUSTO · CABINE CONFORTÁVEL

## PERFORMANCE

Potência do motor
**80 cv (59 kW)**

Rotação nominal
**2.400 rpm**

Torque
**305 Nm (31,1 kgf·m)**

Nº de cilindros
**4**

## SISTEMA ELÉTRICO

Tensão
**12 V**

Bateria
**95 Ah**

Farol
**LED**

Instrumentação
**Luz de alerta, medidores de água, combustível e horímetro, tacômetro e termômetro**

## MOTOR

Modelo
**Quanchai 4C6-CBX-3**

Cilindrada
**3.470 cm³**

Reserva de torque
**30%**

Aspiração
**Turbo**

Combustível
**Diesel**

Injeção
**Direta**

Refrigeração
**Água (intercooler*)**

## TRANSMISSÃO

Velocidades
**12 à frente / 12 à ré**

Tipo
**Shuttle Shift**

## EMBREAGEM

Tipo
**Orgânica (cerometálica)***

## RODADOS

Pneu dianteiro
**12.4-24**

Pneu traseiro
**18.4-30**

## CERTIFICAÇÕES

ISO | CE | ISO/TS16949



CABINE — BANCO E APOIOS DE BRAÇO



CÂMBIO SHUTTLE SHIFT

*CONFIGURAÇÃO OPCIONAL

## DIMENSÕES

Comprimento
**4.050 mm**

Largura
**1.830 mm**

Altura
**2.850 mm**

Distância do solo
**380 mm**

Entre-eixos
**2.050 mm**

Bitola das rodas
**1.450 mm**

Peso total
**3.020 kg**

Tanque de combustível
**100 L (150*)**

## SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão total
**51 L/min**

Categoria (3 pontos)
**CAT II**

Levante na rótula
**3.200 kgf**

Válvulas de controle remoto
**3 VCR · 6 engates**

Comando
**Duplo efeito**

## DIREÇÃO / TDP

Direção
**Hidráulica**

Vazão da direção
**10 L/min**

Rotação TDP
**540 / 1000 rpm**

Eixo da TDP
**35 mm**

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Pesos dianteiros
**180 kg**

Pesos traseiros
**180 kg**

Tração
**4x4**

## FREIOS

Tipo
**Discos banhados a óleo**

Estacionamento
**Mecânico**

Acionamento
**Pedais independentes**


Bloqueio de diferencial
**Por alavanca**

## ITENS DE SÉRIE

Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor. Medidores: água, combustível e horímetro. Tacômetro, termômetro, rotação da T.D.P. Assento ajustável com cinto de segurança e apoios de braço. Sistema de segurança da TDP. Luzes indicadoras de direção alta e baixa. Controle de posição. Luz de trabalho traseira. Barra de tração. Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta. Sinal sonoro de ré.

## NOTA

Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Fotos podem mostrar equipamentos não standard. Dimensões dadas com pneus standard, sistema métrico.

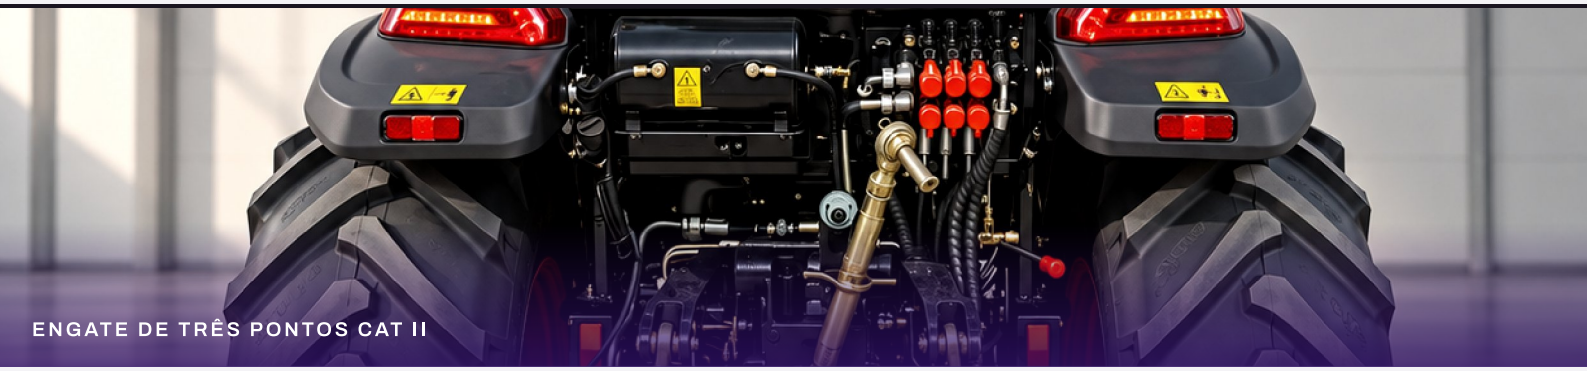

ENGATE DE TRÊS PONTOS CAT II